

F40 3/4" - F50 1" - F60 1 1/4"

FILTRI NORMALI

QUANDO SI INSTALLANO

I filtri a cartuccia si installano laddove sia richiesta un'acqua priva di sostanze in sospensione quali sabbia, scaglie di calcare e ossido di ferro che, staccandosi dai tubi, possono danneggiare od ostruire rubinetti, soffioni doccia, caldaie murali. I filtri normali sono realizzati con i materiali di più alta affidabilità (Grilamid per il bicchiere e ottone forgiato per la testata) che, oltre all'approvazione per usi potabili, consentono l'utilizzo dove le pressioni raggiungono valori elevati.

TIPOLOGIA DI CARTUCCE UTILIZZABILI

I filtri normali F40 3/4", F50 1", F60 1 1/4" possono essere equipaggiati con cartucce lavabili da 60 micron o 100 micron (CL), a perdere in polipropilene a filo avvolto da 25, 50, 10 e 5 micron (CCA), in acciaio inox AISI 304 (CX da 25, 60, 100, 200, 300, 500 e 1000 micron), a carboni attivi (CC).

FACILITÀ DI MANUTENZIONE


È stata realizzata un'originale chiusura rapida con semifasce che assicura una perfetta tenuta in qualsiasi condizione di esercizio e rende superato l'uso delle consuete chiavi di serraggio, permettendo inoltre una notevole facilità di smontaggio per la pulizia della cartuccia.



APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04. (PURCHÉ EQUIPAGGIATI CON CARTUCCE CL E CX)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- (A) Testata
- (B) Codoli
- (C) Dadi
- (D) Fascia di chiusura
- (E) Bicchiere
- (F) Cartuccia

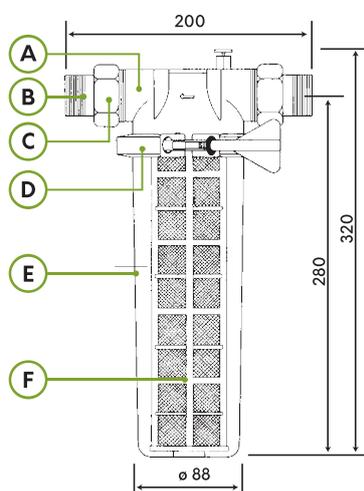

MATERIALI

Testata: ottone cromato lucidato a specchio

Fascia di chiusura: ottone cromato lucidato a specchio

Bicchiere: Grilamid infrangibile e anti invecchiamento

Cartuccia: secondo il modello

CODICE	PRODOTTO	DOTAZIONE DI SERIE
231005	F40 3/4" CL	1 kit bocchettoni 1 manuale d'uso e manutenzione
231009	F50 1" CL	
231013	F60 1 1/4" CL	
231006	F40 3/4" CCA	
231010	F50 1" CCA	
231014	F60 1 1/4" CCA	
231008	F40 3/4" CC	
231012	F50 1" CC	
231016	F60 1 1/4" CC	
231007/100	F40 3/4" CX 100 µ	
231011/100	F50 1" CX 100 µ	
231015/100	F60 1 1/4" CX 100 µ	

Per ordinare filtri con cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.

CODICE	CARTUCCE DI RICAMBIO
271001/02	Cartuccia completa CL+SGM
271003	Cartuccia CCA
271006	Cartuccia CC
271004/100	Cartuccia CX 100 µ

Per ordinare cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.

Mod.	Attacchi gas	Calza lavabile 60 µ	Cartuccia polip. 25 µ	Cartuccia carbone	Cartuccia inox 100 µ	Portata lt/h				Press. collaudo bar	Press. max esercizio bar	Temp. °C		Peso a vuoto gr.
						CL	CCA	CC	CX			min	max	
F40	3/4"	CL	CCA	CC	CX	3000	1500		3500	50	16	0	40	2350
F50	1"					3500			4000					
F60	1 1/4"					5000			6000					