

F70 1 1/2" - F80 2"

FILTRI NORMALI

DOVE SI INSTALLANO

I filtri F70 e 80 trovano collocazione in grandi impianti (condomini, industrie, comunità) dove siano richieste quantità rilevanti di acqua filtrata.

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

I filtri normali sono realizzati con i materiali di più alta affidabilità (Grilamid per il bicchiere e ottone forgiato per la testata) che, oltre all'approvazione per usi potabili, consentono l'utilizzo dove le pressioni raggiungono valori elevati.

CARTUCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304

L'elemento filtrante è costituito da una robusta cartuccia in acciaio inox plissettata in AISI 304 con grande superficie filtrante (filtrazione standard 100 micron).

A richiesta cartucce da 25, 60, 200, 300, 500 e 1000 micron.


FACILITÀ DI MANUTENZIONE

La particolare facilità di smontaggio e rimontaggio dell'elemento filtrante li fanno preferire ai tradizionali filtri con ghiera che necessitano delle chiavi di svitamento, e dei filtri imbullonati, che presentano tempi di manutenzione piuttosto lunghi.

APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04.



CARATTERISTICHE TECNICHE

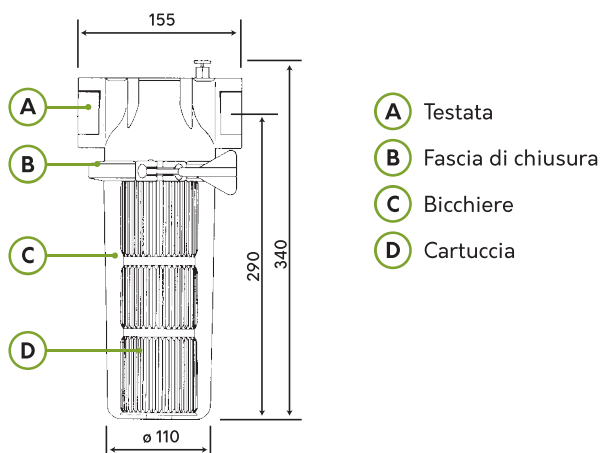

MATERIALI

Testata: ottone cromato lucidato a specchio

Fascia di chiusura: ottone cromato lucidato a specchio

Bicchiere: Grilamid infrangibile e anti invecchiamento

Cartuccia: inox AISI 304

CODICE	PRODOTTO	DOTAZIONE DI SERIE
231017/100	F70 1 1/2" CX 100 µ	1 manuale d'uso e manutenzione
231018/100	F80 2" CX 100 µ	

Per ordinare filtri con cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.

CODICE	CARTUCCE DI RICAMBIO
271010/100	Cartuccia CX1 100 µ

Per ordinare cartucce diverse dalla filtrazione standard è sufficiente sostituire i micron al codice prodotto.

Modello	Attacchi gas	Portata lt/h	Pressione collaudo bar	Pressione max eserc. bar	Temperatura °C		Peso a vuoto
					min	max	
F70 CX	1 1/2"	11000	30	10	0	40	3950
F80 CX	2"	18000					3450