

FIDO, FIDO SABBIAATO E FIDO A TRE VIE



Fido e Fido sabbiaato



Fido a Tre Vie

SALVALAVATRICE/SALVALAVASTOVIGLIE/SALVACALDAIA DOSATORE DI FOSFATO/SILICATO ANTICALCARE E ANTICORROSIVO

PERCHÈ INSTALLARE UN DOSATORE FIDO

Perché ha la duplice funzione di filtrare l'acqua da particelle in sospensione fino a 100 μ ed impedire la precipitazione del carbonato di calcio e magnesio che provoca le incrostazioni di calcare.

Il silicato contenuto nelle sfere ha invece il compito di creare nel tempo una pellicola protettiva delle parti a contatto con l'acqua ed inibisce le corrosioni dovute ad acque aggressive.

FIDO può essere installato sia in verticale sia in orizzontale.

QUANDO SOSTITUIRE LA CARTUCCIA

Quando le sfere contenute nella cartuccia PL10 sono consumate, si procede con la sostituzione della stessa con una semplice operazione che non richiede più di 5 minuti, né l'ausilio di personale specializzato.

PERCHÈ SCEGLIERE UN DOSATORE FIDO

Per i materiali: testa, ghiera e raccordi in ottone lucidato e cromato (cromato e sabbiaato per la versione sabbiaato); bicchiere in Grilamid infrangibile e anti-invecchiamento; fosfato/silicato certificato per il trattamento di acque potabili.


Per la minima manutenzione: la pratica cartuccia PL10 ha un'autonomia di circa 30 mc di acqua trattata e assicura mesi di trattamento prima della sostituzione.

Per il minimo ingombro: le ridotte dimensioni di FIDO permettono l'installazione in qualsiasi situazione.


APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fido e Fido sabbiato

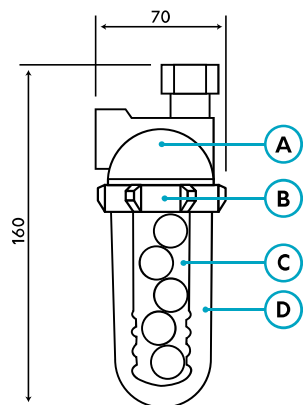

Fido a Tre Vie

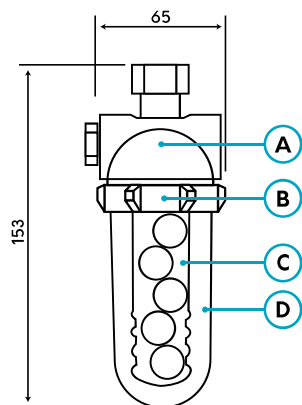

A Testata

B Ghiera

C Cartuccia PL10

D Bicchieri

MATERIALI

Testata: ottone cromato lucidato a specchio / cromato sabbiato

Ghiera: ottone cromato lucidato a specchio / cromato sabbiato

Bicchieri: Grilamid infrangibile e anti invecchiamento

CODICE	PRODOTTO	DOTAZIONE DI SERIE
25100	FIDO	Riduzione $1/2'' \times 3/4''$
26100	FIDO SABBIATO	
251003V	FIDO A TRE VIE	tappo e girello $1/2''$
CODICE	RICAMBI / ACCESSORI	
271220	PL10 - cartuccia con 2 ricariche A norma del DM 25/12 e DM 174/04	
100026/DP	Chiave di svitamento	

Modello	Attacchi	Portata lt/h	Press. collaudo bar	Press. max esec. bar	Temp. max °C	Peso a vuoto gr.
Fido	$1/2'' \times 3/4''$	1200	30	10	0-40	700
Fido Sabbiato	$1/2'' \times 1/2''$					
Fido a Tre Vie						

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

