

# DOLCE VITA WI-FI IQ SOFT

## ADDOLCITORI ELETTRONICI CON RIGENERAZIONE PROPORZIONALE CONNESSIONE WI-FI

### CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

DOLCE VITA rappresenta un innovativo sistema di addolcimento, progettato per sfruttare appieno il volume delle resine. Grazie alla rigenerazione ad alta efficienza con salamoia proporzionale e all'algoritmo di riserva intelligente, garantisce un utilizzo ottimale di sale e acqua, riducendone al minimo il consumo. Il nostro addolcitore d'acqua Dolce Vita Wi-Fi IQ SOFT è la soluzione più avanzata per contrastare l'acqua dura. Con un design compatto e all'avanguardia, questi addolcitori rappresentano un'innovazione di riferimento nel settore del trattamento dell'acqua. Le loro specifiche di alto livello, unite a un'installazione semplice e ai vantaggi significativi in termini di acqua dolce, li rendono unici nel loro genere.

### Monitora il consumo idrico tramite smartphone

Il nostro addolcitore DOLCE VITA garantisce acqua perfettamente addolcita, mentre la sua avanzata tecnologia Wi-Fi ti offre la tranquillità di monitorare il consumo idrico e gestire il dispositivo comodamente da smartphone o tablet. Per chi parte per le vacanze, l'app ConnectMySoftener include una pratica 'modalità vacanze', ideata per ridurre inutili sprechi d'acqua durante la tua assenza. L'addolcitore Dolce Vita rappresenta la soluzione più evoluta per combattere il problema dell'acqua dura.



### PRODOTTO

WFDV9 - DOLCE VITA 9 Wi-Fi IQ SOFT  
WFDV18 - DOLCE VITA 18 Wi-Fi IQ SOFT  
WFDV25 - DOLCE VITA 25 Wi-Fi IQ SOFT

### DOTAZIONE DI SERIE

Bypass in plastica – Kit universale di prova della durezza dell'acqua, °f/d – Trasformatore di tensione 230-12V AC – Kit di collegamento in ingresso/uscita BSP maschio 3/4 Tubo di scarico rinforzato da 3m con 4 morsetti intercapedine d'aria con doppio collegamento di scarico


## CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 pulsanti con semplici combinazioni per immettere le impostazioni direttamente sul display
- Display grafico con colori RGB
- Il software comprende 7 lingue
- Facile programmazione, con tutte le impostazioni (ad esclusione di data/ora e durezza) programmate in fabbrica su valori ideali.
- Grazie alle dimensioni estremamente compatte, il dispositivo può essere installato facilmente anche negli spazi più ristretti
- Rigenerazione ad alta efficienza con salamoia proporzionale e algoritmo di riserva intelligente
- Maniglie integrate per facilitare l'installazione
- Allarme sale (attivabile su richiesta)
- Bypass integrato
- Modalità vacanza
- Connettività Wi-Fi


| Pressione di esercizio consigliata | Pressione di esercizio min/max (bar) | Alimentazione elettrica (V/Hz) | Consumo energetico max (VA) | Temperatura di esercizio min/max (C°) |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1,38-8,27 bar                      | 1,4/8,3                              | 230 AC/12 VAC – 50/60 Hz       | 6,5                         | 2/38                                  |

## PROFILI


### ADDOLCITORE DOLCE VITA WI-FI IQ Soft 9L

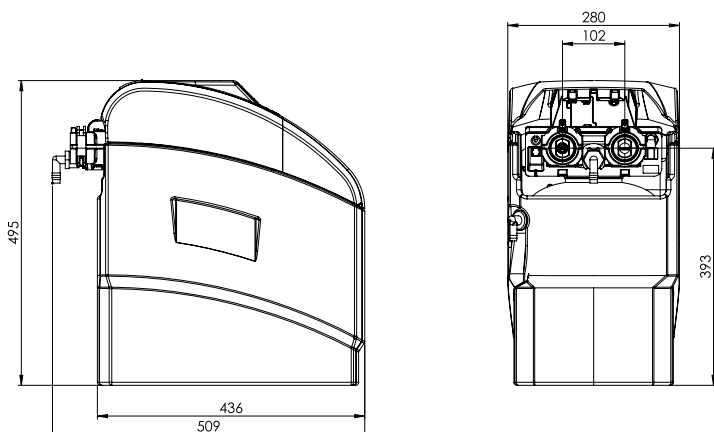

### ADDOLCITORE DOLCE VITA WI-FI IQ Soft 25L

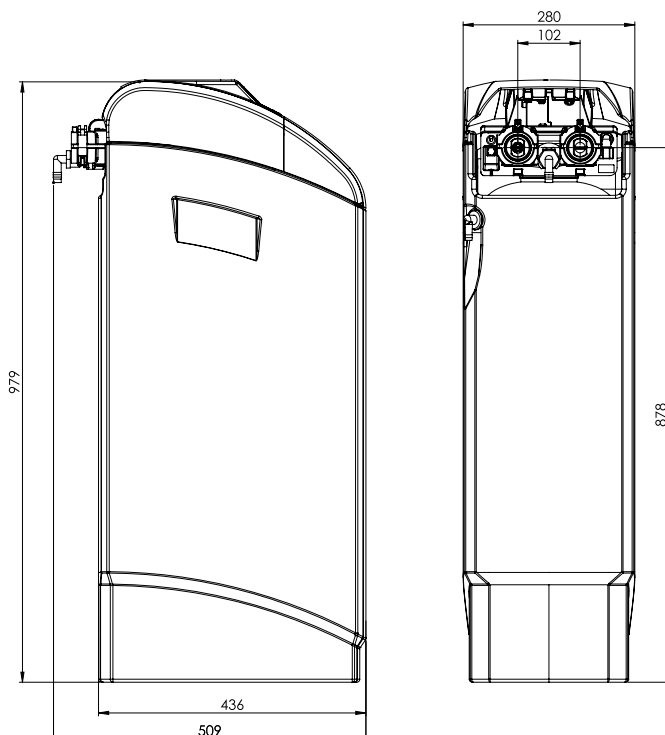

### ADDOLCITORE DOLCE VITA WI-FI IQ Soft 18L

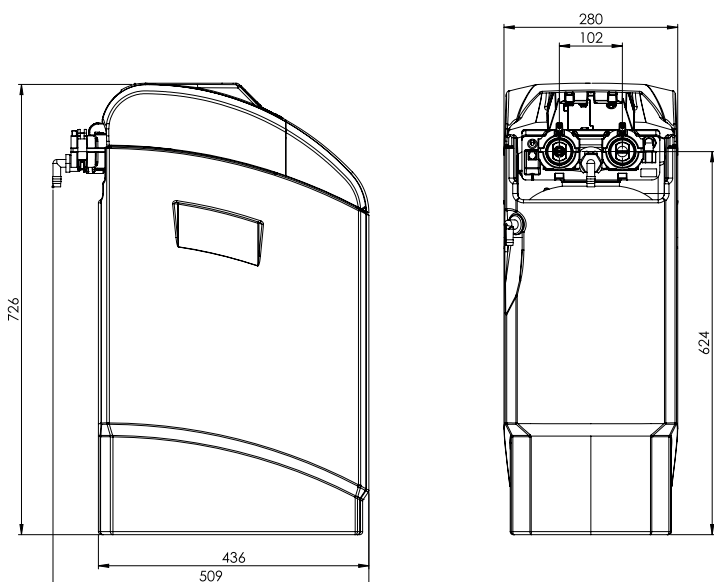

## MATERIALI

**Valvola:** Materiale termoplastico caricato con fibra di vetro  
Materiale classificato NSF

**Bombola:** Polietilene rinforzato con fibra di vetro

**Resine:** Cationiche forti lavate a vapore ad alta capacità di scambio

**Carenatura:** Polietilene HD

## VANTAGGI

- L'interfaccia utente, progettata per essere intuitiva, permette sia agli utenti che agli installatori di acquisire rapidamente familiarità con il sistema. Inoltre, apportare modifiche alle impostazioni risulta estremamente semplice e rapido.
- Offre un'eccellente leggibilità e la possibilità di personalizzare i valori visualizzati. Inoltre, la retroilluminazione RGB funge da LED di stato, fornendo un feedback immediato sul funzionamento effettivo del dispositivo.
- Ideale per installazioni che richiedono un notevole risparmio di spazio, inclusi gli ambienti sottolavello.
- Il consumo estremamente ridotto di acqua per il risciacquo durante ogni rigenerazione assicura un utilizzo minimo di sale.
- Non rischierai mai di rimanere senza sale senza accorgertene: il display mostra costantemente la percentuale residua. Inoltre, se il sistema è collegato al Wi-Fi, riceverai una notifica sull'app ConnectMySoftener quando sarà necessario riempire il tino salamoia (funzione attivabile durante il collaudo).
- Facilità sia nell'installazione che nella manutenzione, garantendo praticità e convenienza.
- La modalità vacanza previene rigenerazioni superflue, contribuendo a ridurre il consumo di acqua e sale durante i periodi di assenza. Allo stesso tempo, garantisce che il letto di resine rimanga in condizioni ottimali per il funzionamento: DOLCE VITA Wi-Fi IQ SOFT è amico dell'ambiente.
- Permette di configurare rapidamente impostazioni e personalizzazioni, come il numero di telefono dell'assistenza, direttamente sul display.
- I professionisti hanno la possibilità di controllare l'addolcitore da remoto attraverso il portale ConnectMySoftener, mentre i proprietari di casa possono ricevere notifiche sullo stato del dispositivo, oltre che sull'uso di acqua e sale, tramite l'app ConnectMySoftener

| CARATTERISTICHE                                                                                                | Dolce Vita 9 Wi-Fi IQ SOFT                                                                                                                                                                                                                                                                | Dolce Vita 18Wi-Fi IQ SOFT | Dolce Vita 25 Wi-Fi IQ SOFT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Codice articolo                                                                                                | WFDV9                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WFDV18                     | WFDV25                      |
| Volume resina                                                                                                  | 9lt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 lt                      | 25 lt                       |
| Portata nominale (m <sup>3</sup> /h)<br>(durezza residua 0°f)                                                  | 0,5 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,1 m <sup>3</sup> /h      | 1,5 m <sup>3</sup> /h       |
| Portata nominale (m <sup>3</sup> /h)<br>(durezza residua 5-10°f)                                               | 0,6 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,3 m <sup>3</sup> /h      | 1,8 m <sup>3</sup> /h       |
| Valore di picco portata (m <sup>3</sup> /h)<br>(durezza residua 5-10°f)                                        | 0,9 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,8 m <sup>3</sup> /h      | 2,5 m <sup>3</sup> /h       |
| Dosaggio del sale g/resina<br>(impostazioni standard)                                                          | 80 g/L                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 g/L                     | 80 g/L                      |
| Consumo di sale per rigenerazione (kg)                                                                         | 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,4 kg                     | 2,0 kg                      |
| Consumo di acqua per rigenerazione (L)                                                                         | 38 L                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74 L                       | 98 L                        |
| Capacità addolcitore °F/m <sup>3</sup>                                                                         | 43,6°f/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87,1°f/m <sup>3</sup>      | 121,0°f/m <sup>3</sup>      |
| Capacità in m <sup>3</sup> per durezza dell'acqua in entrata<br>30°f e impostazione della durezza residua 10°f | 2,2 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,4 m <sup>3</sup>         | 6,1 m <sup>3</sup>          |
| Collegamenti in ingresso e in uscita                                                                           | 3/4" BSPT                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/4" BSPT                  | 3/4" BSPT                   |
| Attacco tubo di scarico                                                                                        | Tubo da 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tubo da 1/2"               | Tubo da 1/2"                |
| Dimensioni serbatoio                                                                                           | 9x13                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9x22                       | 9x32                        |
| Pressione di esercizio min/max (bar)                                                                           | 1,4 / 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,4 / 8,3                  | 1,4 / 8,3                   |
| Temperatura di esercizio min/max (°C)                                                                          | 2 / 38                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                             |
| Connessione elettrica (V/Hz)                                                                                   | 230 AC/12 VAC – 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                             |
| Consumo energetico max (VA)                                                                                    | 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                             |
| Accessori inclusi                                                                                              | Bypass in plastica – Kit universale di prova della durezza dell'acqua, °f/d – Trasformatore di tensione 230-12V AC – Kit di collegamento in ingresso/uscita BSP maschio 3/4<br>Tubo di scarico rinforzato da 3m con 4 morsetti<br>intercapedine d'aria con doppio collegamento di scarico |                            |                             |
| Tipo di rigenerazione                                                                                          | Rigenerazione ad alta efficienza con riserva intelligente e salamoia proporzionale                                                                                                                                                                                                        |                            |                             |
| Interfaccia del sistema                                                                                        | Display grafico RGB multilingue                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                             |
| Volume del compartimento sale in kg                                                                            | 13,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,0 kg                    | 35,0 kg                     |
| Larghezza prodotto                                                                                             | 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280 mm                     | 280 mm                      |
| Altezza prodotto                                                                                               | 495 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 726 mm                     | 979 mm                      |
| Profondità prodotto                                                                                            | 436 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 436 mm                     | 436 mm                      |
| Profondità del prodotto con valvola di bypass montata                                                          | 540 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540 mm                     | 540 mm                      |
| Peso del prodotto                                                                                              | 15,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,5 kg                    | 36,0 kg                     |
| Dimensioni della confezione (LxPxA) in mm                                                                      | 400x480x680                                                                                                                                                                                                                                                                               | 470x320x760                | 470x302x1020                |

#### NOTA:

Tutti i calcoli si basano su un'impostazione del sale del PCB. L'installazione dell'addolcitore prevede un prefiltro Serie F40 3/4" CL o Europa 3/4" 100 micron.  
 \*Dati indicativi. Portata massima per rispettare la velocità di servizio richiesta per lo scambio ionico ottimale, su raccomandazione dei produttori della resina, indipendentemente dalla pressione in ingresso.

\*\*I valori possono variare a seconda delle condizioni locali o della programmazione. Tutti i consumi indicati si basano su una pressione in ingresso di 3 bar.

**APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI  
A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04.**



DOLCE VITA